


**MMB-Stücke mit TYTON®-Muffen Doppelmuffenstücke mit Muffenstutzen nach DIN EN 545 Serie A
bzw. Werksnorm, PN 10-40**

All socket tee with TYTON®-sockets, according to DIN EN 545 series A or factory standard, PN 10-40

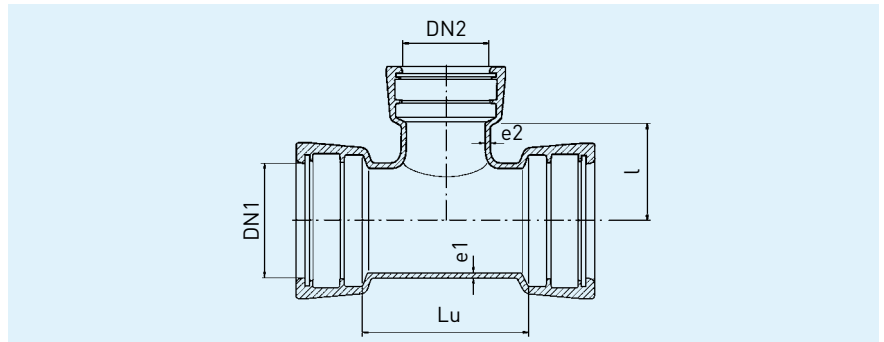

Maße in mm · dimensions in mm						kg/Stück kg/piece
DN1	DN2	Lu	l	e1	e2	
80	40*	170	80	7,0	7,0	10,1
80	50*	170	80	7,0	7,0	10,5
80	80	170	85	7,0	7,0	13,0
100	40*	190	90	7,2	7,0	11,6
100	50*	190	90	7,2	7,0	12,5
100	80	190	95	7,2	7,0	14,6
100	100	190	95	8,4	8,4	12,5
125	40*	195	100	7,5	7,0	16,2
125	50*	195	105	7,5	7,0	18,5
125	80	195	105	7,5	7,0	20,5
125	100	195	110	7,5	7,2	17,9
125	125	225	110	7,5	7,5	23,2
150	40*	195	115	7,8	7,0	22,7
150	50*	195	115	7,8	7,0	22,5
150	80	195	120	7,8	7,0	24,8
150	100	195	120	9,1	9,1	21,0
150	125	255	125	7,8	7,5	30,2
150	150	255	125	9,1	9,1	22,2
200	40*	200	140	8,4	7,0	30,2
200	50*	200	140	8,4	7,0	31,3
200	80	200	145	8,4	8,1	38,4
200	100	200	145	8,4	8,4	29,1
200	125	255	145	8,4	8,8	37,8
200	150	255	150	8,4	9,1	33,6
200	200	315	155	8,4	9,8	34,3
250	80	200	170	9,0	7,0	45,4
250	100	200	175	9,0	7,2	34,9
250	150	260	175	10,5	9,8	40,5
250	200	315	180	10,5	10,5	44,7
250	250	375	190	9,0	9,0	65,9
300	80	205	195	9,6	7,0	56,7
300	100	205	200	9,6	7,2	58,3
300	150	320	200	9,6	7,8	62,4
300	200	320	205	9,6	8,4	66,4
300	250	430	210	9,6	9,0	82,1
300	300	430	215	9,6	9,6	92,1

>>>

* Muffenstutzen DN 40 und DN 50 sind grundsätzlich in Schraubmuffenausführung (max. PN 10 / 16)

* Socket DN 40 and DN 50 are only threaded socket (max. PN 10 / 16)

MMB-TYTON

DN 350 – 800

FRISCHHUT

Maße in mm - dimensions in mm						kg/Stück kg/piece
DN1	DN2	Lu	l	e1	e2	
350	100	205	220	10,2	7,2	79,0
350	200	325	240	10,2	8,4	88,0
350	250	495	245	10,5	10,5	118,8
350	300	495	250	10,2	9,6	126,4
350	350	495	260	10,2	10,2	125,0
400	100	210	245	10,8	7,2	95,5
400	150	270	250	10,8	7,8	65,9
400	200	440	260	10,8	8,4	111,8
400	250	440	265	12,6	9,0	118,8
400	300	440	270	10,8	9,6	123,7
400	400	560	285	10,8	10,8	175,5
500	100	215	295	12,0	7,2	131,0
500	200	330	305	12,0	8,4	145,0
500	300	450	320	12,0	9,6	170,0
500	400	565	335	12,0	10,8	195,0
500	500	680	350	12,0	12,0	233,3
600	400	570	380	13,2	10,8	245,0
600	600	800	400	13,2	13,2	340,0