

FF, F (Kundenwunsch · customer's wishes)

FF, F nach Kundenwunsch
FF, F according to customer's wishes



Länge min/max · Length min/max · Maße in mm · dimensions in mm			
	F	FF	Epoxy
DN	L min*	L min*	L max
80	150	155	4950
100	160	155	4950
125	170	160	4950
150	170	170	4950
200	180	175	4905
250	190	180	4950
300	230	220	4950
350	240	245	4950
400	240	255	4950
500	280	310	4950
600	310	350	4950


* bezieht sich auf Tytonmuffe, bei anderen Verbindungen wird evtl. längere Einstecktiefe benötigt
* Relates to Tyton socket, a longer insertion depth may be needed for other connections

FRISCHHUT Flanschrohre nach Kundenwunsch

FF, F, wahlweise mit aufgeschweißtem Mauerflansch, Nabe bis 2" oder seitlichem Flanschabgang.

FRISCHHUT flanged pipes according to customer's wishes


FF, F, optionally with welded on puddle flange, boss up to 2" or side flange outlet.

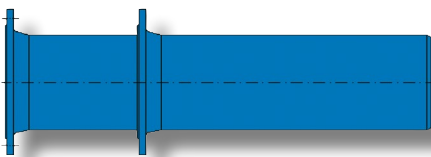

z.B.: F-Stück mit Mauerflansch
e.g.: F-piece with puddle flange



z.B.: Spitzendrohr
e.g.: Spigot-end pipe

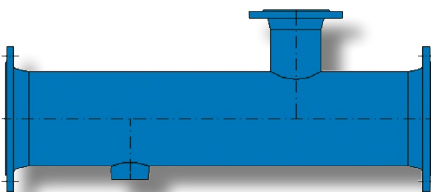

z.B.: FF-Stück mit Nabe und seitlichem Flanschabgang (max. 2000 mm)
e.g.: FF double-flanged pipe with boss and side flange outlet (max 2000 mm)