


N-Stücke 90° Flansch-Fußbogen PN 10/16, nach DIN EN 545 Serie A bzw. Werksnorm
Flanged 90° duckfoot bend, PN 10/16, according to DIN EN 545 series A or factory standard

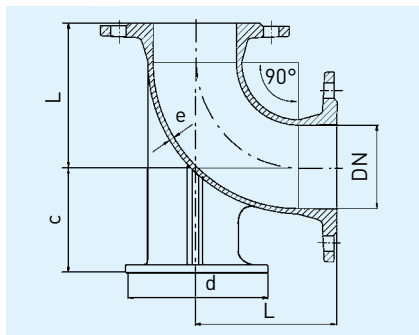


Maße in mm · dimensions in mm					kg/Stück kg/piece
DN	L	c	d	e	
50	150	90	160	7,0	12,5
65	165	99	165	7,0	16,0
80	165	110	180	7,0	10,3
80/100	185	125	200	7,2	16,8
80/150	220	165	250	7,8	27,2
100	180	125	200	7,2	16,6
125	200	140	225	7,5	27,0
150	220	160	250	7,8	31,5
200	260	190	300	8,4	48,8
250	350	225	350	9,0	73,5
300	400	255	400	9,6	104,0
350	450	290	450	10,2	186,0
400	500	320	500	10,8	264,0
500	600	385	600	12,0	374,8
600	700	450	700	13,2	538,9
700	800	480	800	14,4	752,0
800	900	540	900	15,6	1.138,3

Achtung! Bohrbilder ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16!
 PN 25 und PN 40 auf Anfrage

Attention! At pressure stage PN 16 drilling changes from DN 200!
 PN 25 and PN 40 upon request

NI-Stücke mit Nabe PN 10/16, Flanschbogen 90°, Werksnorm
Double flanged elbow with internal threaded boss, PN 10/16, factory standard

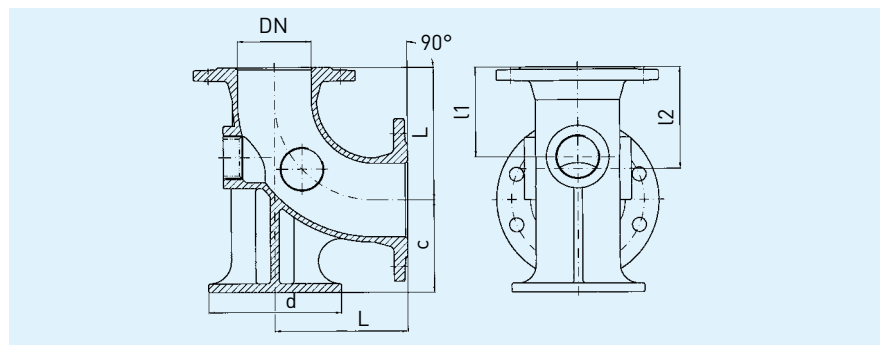

Maße in mm · dimensions in mm						kg/Stück kg/piece
DN	L	c	d	l1	l2	
80	165	110	180	128	128	15,1
100	180	125	180	122	138	17,8

PN 25 und PN 40 auf Anfrage / PN 25 and PN 40 upon request

NI-Stücke mit Naben werden mit 3 Naben gefertigt und zwar hinten, links und rechts mit einem Gewinde von 2"
 The duck food bends are with internal threaded boss supplied with 3 bosses, this means on the back side, left and right. They have threads of 2"