
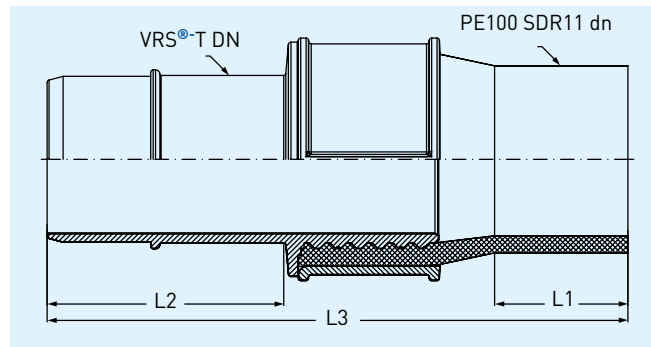


GPE-i zum Anschluss an VRS®-T- Muffen, EWS beschichtet
GPE-i for connection to the VRS®-T sockets, epoxy coated

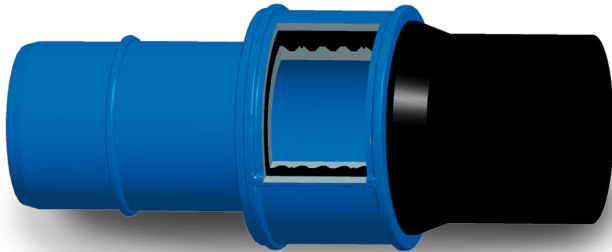

SDR 11 blau · SDR 11 blue

Maße in mm · dimensions in mm					kg/Stück kg/piece	PE 100 SDR 11
DN	dn	L1	L2	L3		
80	90	245	184	493	5,1	Rohr/pipe
100	110	94	193	448	8,6	
100	125	100	193	448	8,0	Reduktion/reduction
125	160	125	202	494	13,0	
150	160	114	208	502	18,3	
150	180	120	208	500	18,3	
200	225	129	218	582	22,0	
200	250	155	218	587	25,0	

- Zugfestes Übergangsstück von Gussrohren auf PE-Rohre
- Einsteckende für VRS®-T-Verbindung und bewährte GPE-Verbindung mit Reduktion PE 100 SDR 11
- Hydraulisch optimierte Ausführung bei Verwendung von Reduktionen PE 100 SDR 11
- Alle Materialien mit Trinkwasserzulassung
- Verwendung auch für Beschneigungsanlagen bis zu einem Betriebsdruck PFA 16 bar
- Einfache Montage durch reduzierte Steckkräfte an der VRS®-T-Verbindung
- PE 100 für Schweiß-, Steck- oder Klemmverbindungen geeignet

- Restraint transition piece from DI to PE pipes
- Spigot for VRS®-T connection and established GPE-combination with reduction PE 100
- Hydraulic optimization in case of reduction PE 100
- All materials are with drinking water approval
- Application also for artificial snow machines up to a working pressure of PFA 16 bars
- Easy assembling due to low axial force at VRS®-T connection
- PE 100 for welding, push-fit or clamp-connection

