


Passring

Der Passring ist ideal, um einen Spalt zwischen zwei Flanschen zu schließen. Längen von 10 - 80 mm.
Bis DN 150 bis PN 40, DN 200 und größer bis PN 10/16 einsetzbar.



Distance block

The distance block is the ideal solution to bridge a gap between two flanges. Available length: from 10 to 80 mm.
DN 50-150 suitable for PN 40, DN 200 and larger suitable for PN 10/16

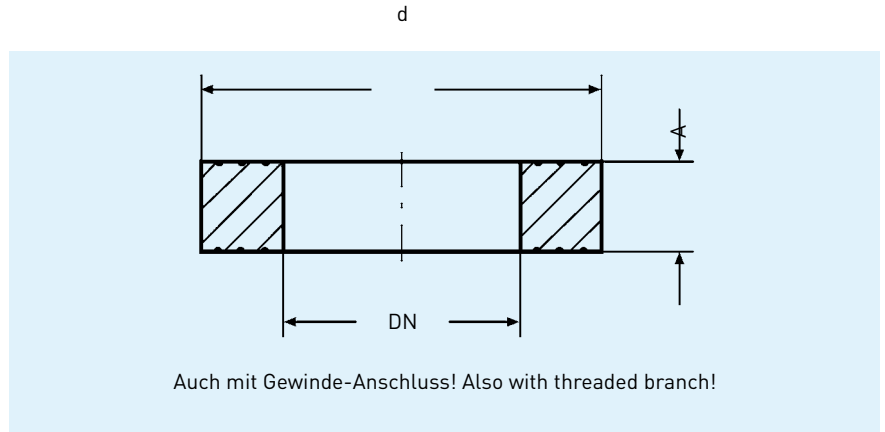

DN	Ø d	A 10-50 mm	A 51-80 mm
		kg/Stück kg/piece	kg/Stück kg/piece
50	98	0,6- 2,0	2,2- 3,2
65	118	0,8- 2,8	3,0- 4,4
80	133	1,0- 3,2	3,3- 5,1
100	153	1,1- 3,8	4,2- 6,1
125	183	1,5- 5,1	5,8- 8,1
150	210	1,8- 6,1	6,8- 9,8
200	265	2,6- 8,6	9,5-13,8
250	319	3,4-11,2	12,3-17,9
300	367	3,8-11,8	15,0-23,5
400	480	6,1-17,2	17,5-33,4

Bei Bestellung „A“-Maß angeben

Please indicate the size of „A“ at your order

Gewinde-Anschluss Threaded branch

½" – 1" (nur für A = 44-80 · only for A = 44-80)
1¼" – 1½" (nur für A = 58-80 · only for A = 58-80)
2" (nur für A = 70-80 · only for A = 70-80)

Werkstoff: Gusseisen
Beschichtung: EWS-beschichtet nach RAL-GZ-662

Material: Cast iron
Coating: EWS-(fusion bonded epoxy) coated in accordance to RAL-GZ-662